


Caddy di montaggio

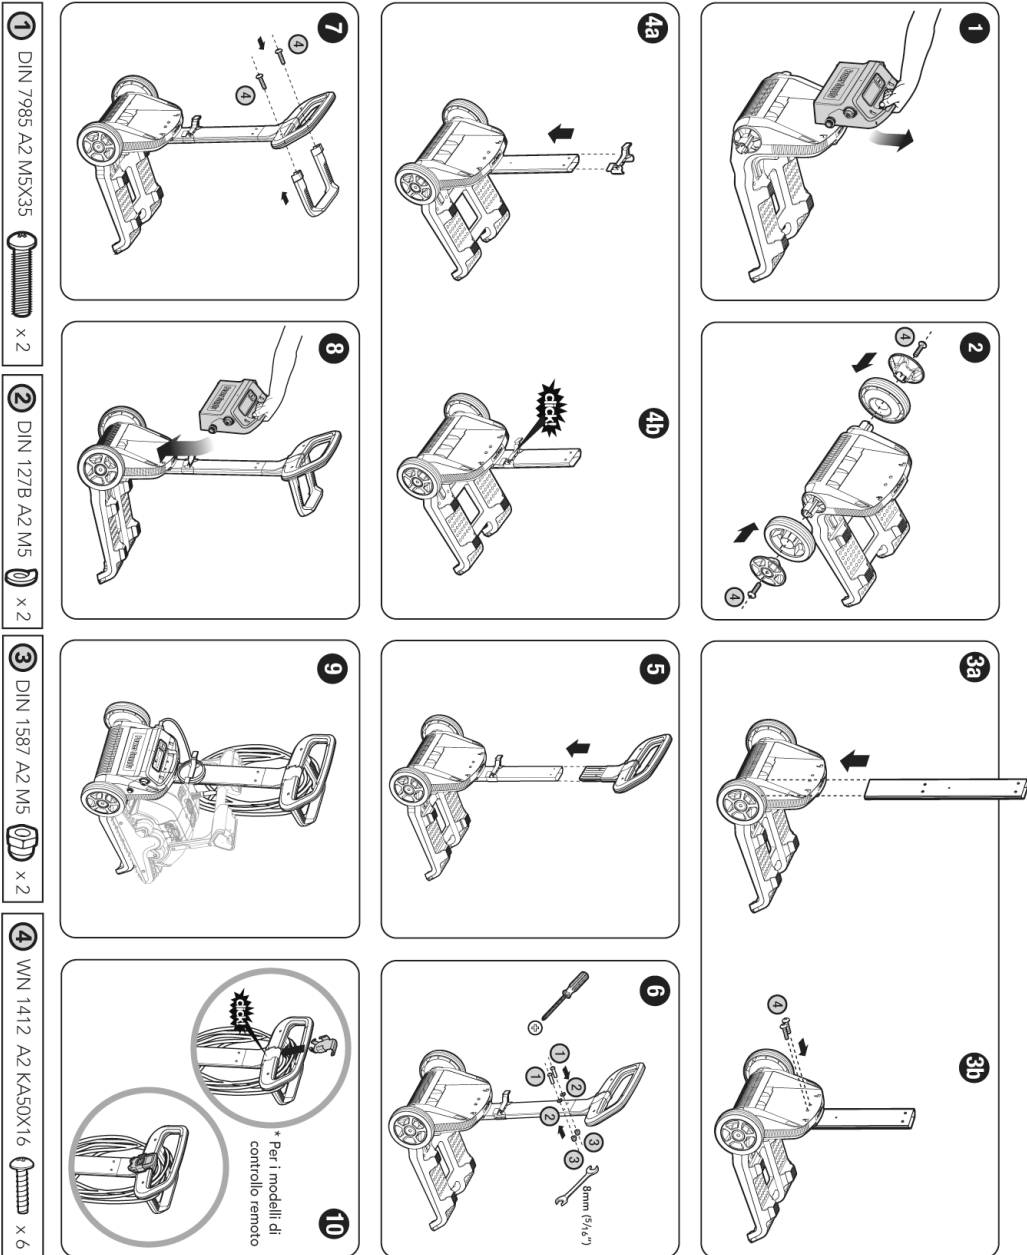

1 DIN 7985 A2 M5x35
x 2

2 DIN 127B A2 M5
x 2

3 DIN 1587 A2 M5
x 2

4 WN 1412 A2 KA50X16
x 6

Dolphin™ | by **maytronics**

Guida rapida

Dolphin KAPTUR 150

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina di Maytronics.

Il pulitore per piscina di Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Voi e la vostra famiglia potrete nuotare liberamente, sicuri che la vostra piscina sia veramente pulita.



⚠ Precauzioni e Avvertenze

- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito.
- Non utilizzare una prolunga in nessun caso.
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico.
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua.
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione.
- Staccate l'alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione.
- Non estrarre il pulitore dalla piscina tirandolo per il cavo.
- Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni: Cloro Massimo 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperatura 6 -34°C (43-93°F); NaCl Massimo = 5000 ppm.
- Scheda Tecnica:
Protezione del motore: Codice IP 68
Profondità minima: 0.80 m/2.6 ft
Profondità massima: 5 m/16.4 ft

i Consigli utili

- Durante l'uso, l'alimentatore deve essere collocato all'ombra.
- Se Dolphin è dotato di spazzole combinate o Kanebo, premere cautamente le spazzole finché sono impregnate d'acqua.
- Liberare la minima lunghezza di cavo necessaria per assicurare la copertura di ogni punto della piscina. Lasciare il cavo in eccesso arrotolato al di fuori della piscina.
- Dopo ogni ciclo di pulizia, lavare il sacchetto filtro o la cartuccia. Un sacchetto filtro intasato riduce l'efficienza di scansione e di pulizia.
- Estrarre il pulitore dall'acqua, raddrizzare il cavo e lasciarlo al sole per alcune ore.
- Depositare il robot di pulizia della piscina all'ombra sul suo carrello Caddy. Se non si possiede il carrello, posarlo a testa in giù.



Per la registrazione on-line garanzia del prodotto:
registration.maytronics.com




Per un manuale dettagliato (compresi i video):
manuals.maytronics.com/99991023-KAP






Robot operazione

Installazione

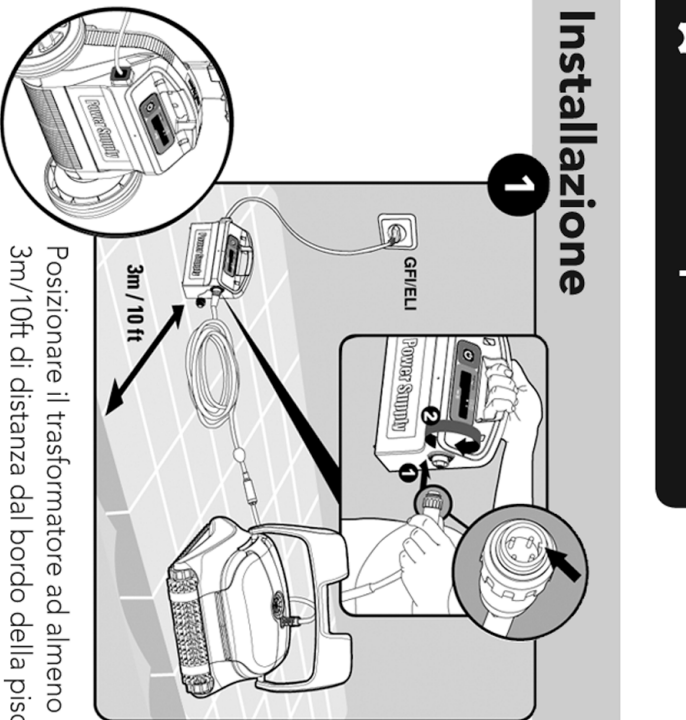

Posizionare il trasformatore ad almeno 3m/10ft di distanza dal bordo della piscina.

2

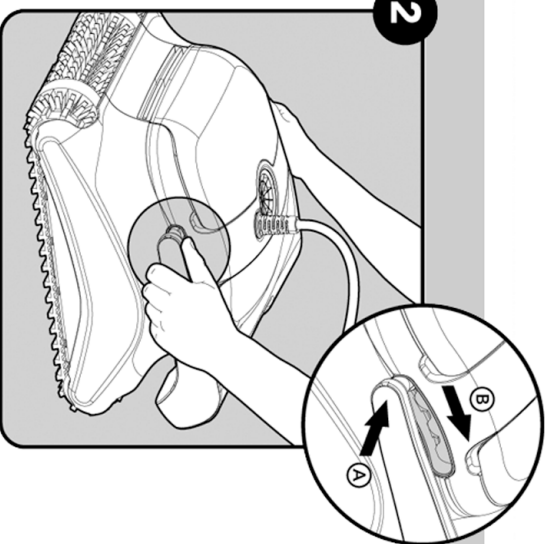


Cambiare la posizione della maniglia in diagonale. Questo determina la velocità con cui il robot avanza lungo la linea di galleggiamento.

99991023-KAP

Nella piscina


Azionamento

Fuori dalla piscina

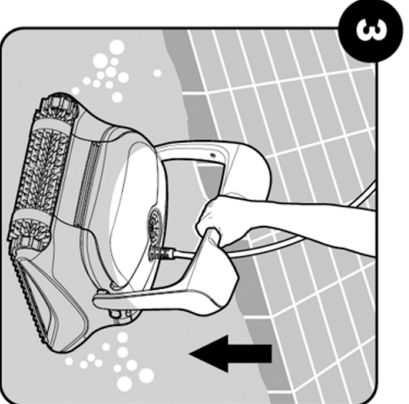


Il robot inizierà a lavorare per un ciclo di pulizia completo. Alla fine del ciclo, automaticamente si spegne.

4





5

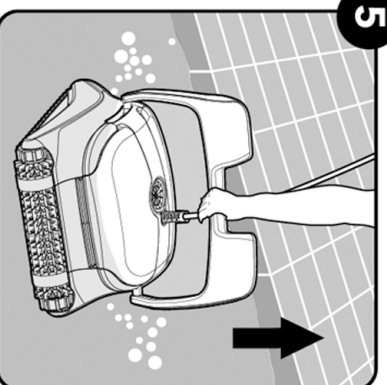


Pulizia del filtro

Manutenzione periodica


⚠ Scollegare l'alimentazione prima della manutenzione

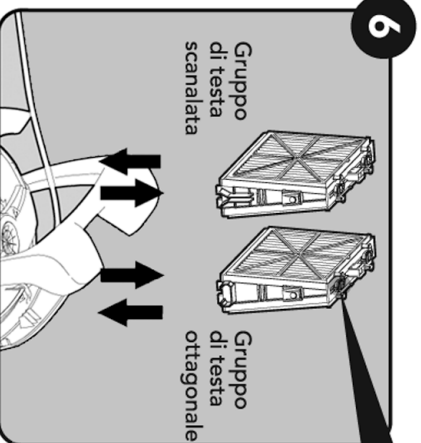

7



8

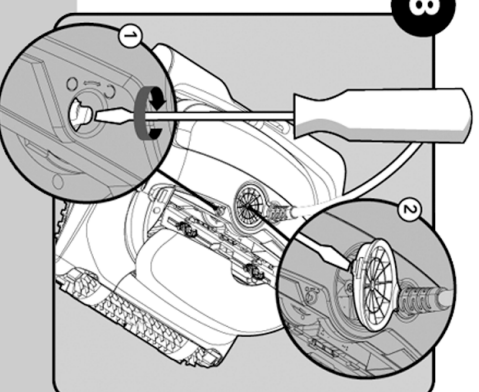

Smontare il coperchio della girante e pulire attorno alla girante, quindi rimontare.

Conservazione

9

Avvolgere il cavo e conservare in un luogo fresco e asciutto sul Caddy. NON conservare il robot all'esposizione diretta dei raggi solari, vicino a eccessive fonti di calore o al gelo.