



by maytronics

Guida rapida



Dolphin WOLLY

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina di Maytronics.

Il pulitore per piscina di Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Voi e la vostra famiglia potrete nuotare liberamente, sicuri che la vostra piscina sia veramente pulita.

Precauzioni e Avvertenze

- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito.
- Non utilizzare una prolunga in nessun caso.
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico.
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua.
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione.
- Staccate l'alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione.
- Non estrarre il pulitore dalla piscina tirandolo per il cavo
- Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni: Cloro Massimo 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperatura 6 -34°C (43-93°F); NaCl Massimo = 5000 ppm.
- Scheda Technica:
Protezione del motore: Codice IP 68
Profondità minima: 0.80 m/2.6 ft
Profondità massima: 5 m/16.4 ft

Consigli utili

- Durante l'uso, l'alimentatore deve essere collocato all'ombra.
- Se Dolphin è dotato di spazzole combinate o Kanebo, premere cautamente le spazzole finché sono impregnate d'acqua.
- Liberare la minima lunghezza di cavo necessaria per assicurare la copertura di ogni punto della piscina. Lasciare il cavo in eccesso arrotolato al di fuori della piscina.
- Dopo ogni ciclo di pulizia, lavare il sacchetto filtro o la cartuccia. Un sacchetto filtro intasato riduce l'efficienza di scansione e di pulizia.
- Estrarre il pulitore dall'acqua, raddrizzare il cavo e lasciarlo al sole per alcune ore.
- Depositare il robot di pulizia della piscina all'ombra sul suo carrello Caddy. Se non si possiede il carrello, posarlo a testa in giù.




Per un manuale dettagliato (compresi i video):

manuals.maytronics.com/99996203-NWP




Installazione

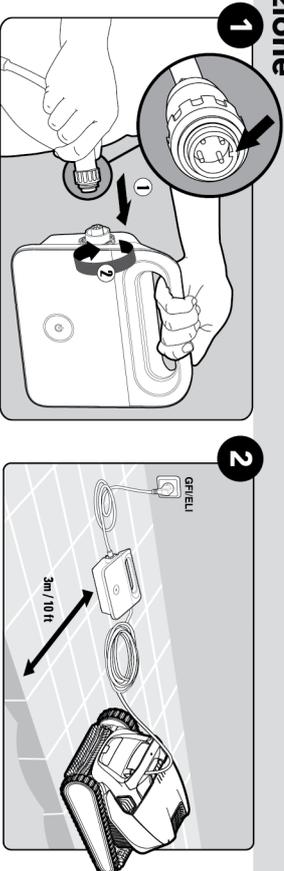

Collegare il cavo flottante all'alimentatore.


Posizionare il trasformatore ad almeno 3m/10ft di distanza dal bordo della piscina.

Nella piscina




3 Posizionare il pulitore nella piscina. Rilasciare il pulitore per piscine e lasciarlo scendere sul fondo della piscina. Assicurarsi che il cavo flottante sia libero da ostruzioni.

Azionamento



4 Accendere l'alimentatore. Il pulitore per piscina adesso sarà in funzione fino a che non raggiungerà la fine del ciclo di pulizia.

Fuori dalla piscina




6 Pulizia del filtro


Raccomandiamo fortemente di pulire il cestello dei filtri dopo ogni ciclo di pulizia.

Nota: Non lasciare che cestello col filtro si asciughi prima di pulirlo.


 Assicurarsi che l'alimentatore sia spento e scollegato




6a Aprire la copertura del filtro.



6b Sollevare il cestello.



6c Aprire il blocco per aprire il coperchio inferiore per rimuovere lo sporco.



6d Pulire il cestello del filtro con un tubo.


7 Conservazione

Avvolgere il cavo e conservare in un luogo fresco e asciutto sul Caddy.

NON conservare il robot all'esposizione diretta dei raggi solari, vicino a eccessive fonti di calore o al gelo.



Pulizia periodica del filtro

Smontare i 4 pannelli di filtri ultrasottili del cestello sotto esterno, seguendo i passaggi descritti:

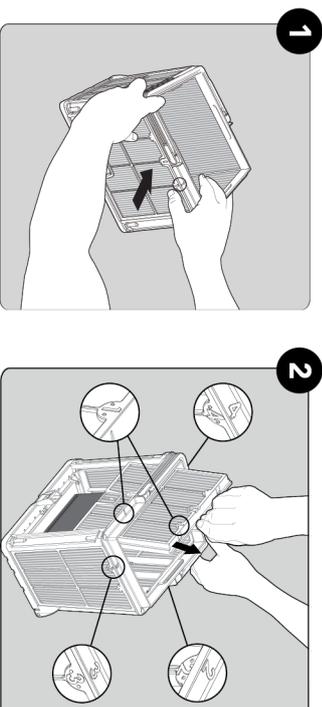

1 Smontare i pannelli, iniziando a sul pannello 1 usando i pollici.

2 Continuare a smontare i pannelli nell'ordine dei relativi numeri: 2->3->4.

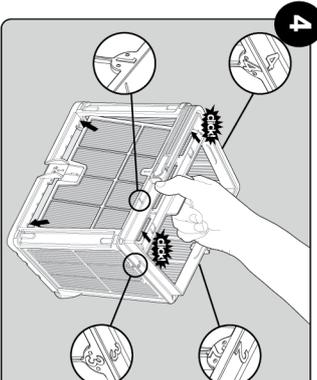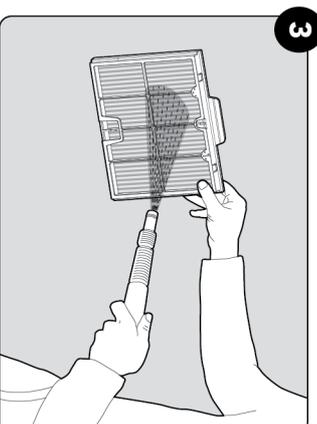

Pulire la girante

Se si nota dello sporco intrappolato nella girante:

 Assicurarsi che l'alimentatore sia spento e scollegato.

Pulire lo sporco intrappolato nell'apertura della girante secondo i seguenti passaggi:

